
КАТАЛОГ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Доборные элементы для трёхслойных сэндвич-панелей: эскизы, обозначения, размеры, развёртка и масса.


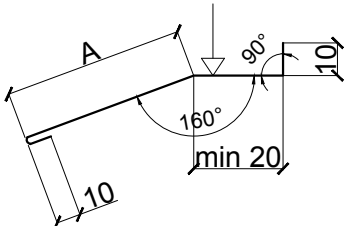
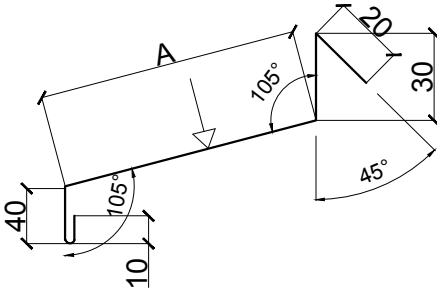
Толщина металла 0,45–0,5 мм

Цоколь, углы, стыки, оконные обрамления и отливы, обрамление ворот

Конёк, свес, торцы кровли, парапет, примыкания

Стандартная длина изделий 2500 мм

Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)






Эскиз элемента	Обозначение	A, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса изделия, кг	Использование в узлах
	ФЭ1хА	по проекту	любая	по проекту		Цоколь
	ФЭ2хА	по проекту	любая	по проекту		Цоколь
	ФЭ3хА	по проекту	любая	по проекту		Цоколь

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса изделия, кг	Использование в узлах
	ФЭ4х115 ФЭ4х146 ФЭ4х170 ФЭ4х198 ФЭ4х224 ФЭ4х302 ФЭ4х322	115 146 170 198 224 302 322	10 10 10 10 11 11 10	-	50 80 100 120 150 200 250	250 312 360 416 469 625 664		Угол Наружный
	ФЭ5	-	-	-	любая	156		Угол Внутренний
	ФЭ6	-	-	-	любая	156		Угол Внутренний
	ФЭ7х130 ФЭ7х140 ФЭ7х182 ФЭ7х187 ФЭ7х203 ФЭ7х276 ФЭ7х350	130 140 182 187 203 276 350	55 45 60 60 45 70 70	25 25 30 25 24 30 40	50 80 100 120 150 200 250	250 250 312 312 312 416 500		Угол Внутренний
	ФЭ8х154 ФЭ8х180 ФЭ8х180 ФЭ8х196 ФЭ8х258 ФЭ8х278 ФЭ8х321	154 180 180 196 258 278 321	10 11 11 10 11 10 10	10 10 10 10 10 10 10	50 80 100 120 150 200 250	416 469 469 500 625 664 750		Угол Наружный

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса изделия, кг	Используй- вание в узлах
	ФЭ9	-	-	-	любая	208		Стык панелей
	ФЭ10х20 ФЭ10х30 ФЭ10х40 ФЭ10х50 ФЭ10х60 ФЭ10х70 ФЭ10х80 ФЭ10х90 ФЭ10х100 ФЭ10х120 ФЭ10х150 ФЭ10х200	20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200	58 64 59 54 64 59 54 70 65 55 71 46	-	все соче- тания	156 178 178 178 208 208 208 250 250 250 312 312		Примыкание к стене Примыкание панелей разной толщины
	ФЭ11х20 ФЭ11х30 ФЭ11х40 ФЭ11х50 ФЭ11х60 ФЭ11х70 ФЭ11х80 ФЭ11х90 ФЭ11х100 ФЭ11х120 ФЭ11х150 ФЭ11х200	20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200	41 55 50 47 42 66 61 56 53 93 83 53	23 25 25 23 23 25 25 25 23 25 25 25	все соче- тания	208 250 250 250 250 312 312 312 312 416 416 416		Примыкание панелей разной толщины

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.

2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$

3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.

5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	α°	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса 1 п.м., кг	Используй- вание в узлах
	ФЭ12х24	34	20	135	50	139		Оконное обрамление
	ФЭ12х27	27	34	135	80	156		
	ФЭ12х25	25	36	110	100	156		
	ФЭ12х36	36	47	110	120	178		
	ФЭ12х53	53	60	100	150	208		
	ФЭ12х70	70	85	100	200	250		
	ФЭ12х45	45	110	100	250	250		
	По умолчанию принято, что оконная рама толщиной 60 мм стоит по центру сэндвич-панели							
	ФЭ13	56	-		50	156		Отлив оконный
		56			80	156		
		56			100	156		
		56			120	156		
		78			150	178		
		78			200	178		
		78			250	178		
	ФЭ14х71	71	-	-	50	156		Оконное обрамление
	ФЭ14х93	93			80	178		
	ФЭ14х123	123			100	208		
	ФЭ14х123	123			120	208		
	ФЭ14х165	165			150	250		
	ФЭ14х227	227			200	312		
	ФЭ14х227	227			250	312		
	ФЭ15хА	по проекту	-	-	любая	по проекту		Отлив ворот Распашных
	ФЭ16хА	по проекту	-	-	любая	по проекту		Обрамление ворот Распашных

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет ±5°
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ±3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли

Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	A, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса 1 п.м, кг	Использование в узлах
	ФЭ17хА	по проекту	любая	по проекту		Обрамление ворот Подъемных
	ФЭ19хА	по проекту	любая	по проекту		Обрамление ворот Подъемных
по согласованию с производством	ФЭ20хА	по проекту	любая	по проекту		Деформационный шов
по согласованию с производством	ФЭ21хА	по проекту	любая	по проекту		Деформационный шов

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса 1 п.м., кг	Используй- вание в узлах
	ФЭ22	-	-	любая	416		Конек кровли
	ФЭ23	-	-	любая	178		Конек кровли
	ФЭ24х166 ФЭ24х166 ФЭ24х166 ФЭ24х195 ФЭ24х225 ФЭ24х275 ФЭ24х300	166 166 166 195 225 275 300	160 160 160 131 154 135 150	50 80 100 120 150 200 250	416 416 416 416 469 500 540		Сопряжение кровли и стены
	ФЭ25х100 ФЭ25х130 ФЭ25х150 ФЭ25х170 ФЭ25х200 ФЭ25х250 ФЭ25х300	100 130 150 170 200 250 300	122 92 72 156 126 76 110	50 80 100 120 150 200 250	312 312 312 416 416 416 500		Свес кровли

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.

2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$

3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.

5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса изделия, кг	Используй- вание в узлах
	ФЭ26х180 ФЭ26х180 ФЭ26х210 ФЭ26х220 ФЭ26х245 ФЭ26х389 ФЭ26х389	180 180 210 220 245 389 389	90 90 60 50 25 90 90	50 80 100 120 150 200 250	625 625 625 625 625 834 834		Торцевое сопряжение кровли и стены
	ФЭ27х50 ФЭ27х80 ФЭ27х100 ФЭ27х120 ФЭ27х150 ФЭ27х200 ФЭ27х250	50 80 100 120 150 200 250	58 58 80 60 92 42 40	50 80 100 120 150 200 250	178 208 250 250 312 312 360		Оверлап
	ФЭ28х80 ФЭ28х100 ФЭ28х120 ФЭ28х140 ФЭ28х170 ФЭ28х220 ФЭ28х270	80 100 120 140 170 220 270	62 42 57 50 50 50 60	50 80 100 120 150 200 250	312 312 347 360 390 440 500		Парапет
	ФЭ29	по проекту	-	любая	по проекту		Примыкание кровли к парапету

1. Знаком ▽ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм

4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли



Фасонные изделия (t = 0,45 мм - 0,5 мм)

Эскиз элемента	Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм	Толщина панели, мм	Развертка, мм	Масса изделия, кг	Используй- вание в узлах
	ФЭ30	-	-	-	любая	625		Конек (деформа- ционный шов)
	ФЭ31	-	-	-	любая	138		Конек (деформа- ционный шов)

1. Знаком ∇ обозначена окрашенная поверхность.
2. Допуск на отклонение по градусам составляет $\pm 5^\circ$
3. Допуск на отклонение размеров изделий составляет не более ± 3 мм
4. Стандартная длина фасонных изделий составляет 2500 мм.
5. α - угол ската кровли

